

## open up / open mind

Programmspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den gültigen Preislisten. Die in dieser Karte abgebildeten Muster sind den Originalen nachempfunden. Etwaige Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt, können kein Reklamationsgrund sein und schließen einen Umtausch aus.

You can see layouts for specific ranges in the relevant price lists. The sample colours pictured in this card are representations of the originals. There could be slight colour differences due to the printing technique, therefore claims cannot be made for product exchange based on a choice made from this card.

Pour toute exécution spéciale, veuillez consulter les listes de prix en vigueur. La reproduction photographique des échantillons de tissus de cette carte a été réalisée d'après des tissus originaux. Toute légère différence de teinte, éventuelle, peut provenir du procédé d'impression. Aucune réclamation et aucun échange ne pourront être formulés pour ces différences naturelles.

Specifieke uitvoeringen van programma's vindt u in de geldige prijslijsten. De voorbeelden van de houtsoorten van deze kaart kunnen slechts bij benadering het origineel weergeven. Eventuele kleurafwijkingen zijn onvermijdbaar door natuurgebonden toleranties en kunnen geen grond voor reclamaties zijn en sluiten derhalve omruiling uit.

Per le specifiche varianti consultare i listini prezzi attualmente in vigore. I campioni illustrati in questa cartella corrispondono agli originali. Eventuali differenze di colore sono dovute a motivi tecnici di stampa. Pertanto non si accettano reclami e si escludono possibilità di sostituzioni.

Podrá encontra las variantes específicas de cada producto en las tarifas de precio vigentes. Las muestras impresas en este prospecto son copia de los originales. Las ligeras variaciones que puedan existir son debidas a la impresión y no se consideran motivo de reclamación, ni cambio.

\*Die Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Polsteraufbau ab. Informationen über den verwendeten Polsteraufbau sind in der Regel über die Prüfberichte des Herstellers erhältlich.

The flame resistance depends on the upholstery structure used. Information on the upholstery structure is usually available in the manufacturer's test reports.


La résistance au feu dépend du revêtement utilisé. Les informations sur le revêtement utilisé sont généralement disponibles dans les rapports d'essais du fabricant.

De vlamvertragende eigenschappen hangen af van de gebruikte stofferingsopbouw. Informatie over de gebruikte stofferingsopbouw vindt u gewoonlijk in de testrapporten van de fabrikant.


La resistenza al fuoco dipende dalle caratteristiche dell'imbottitura e rivestimento utilizzati. Le informazioni su tali caratteristiche si desumono dai rapporti di prova del produttore.

El nivel de inflamabilidad depende de la estructura del acolchado utilizado. La información sobre la estructura del acolchado utilizado suele estar disponible en los informes de certificación del fabricante.


open mind / open up

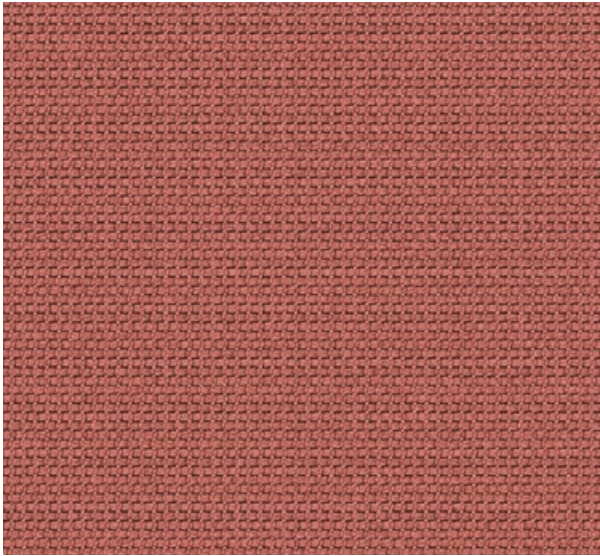


M28

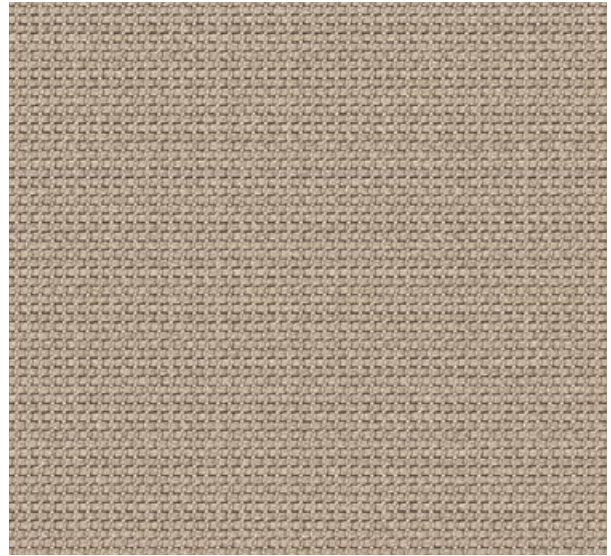


M29

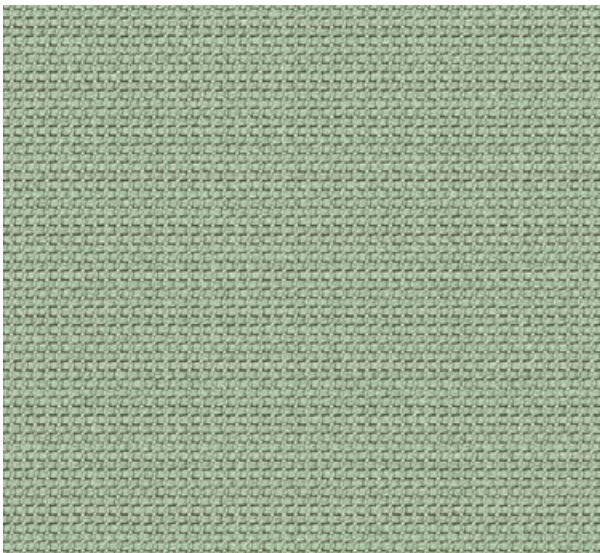

M27

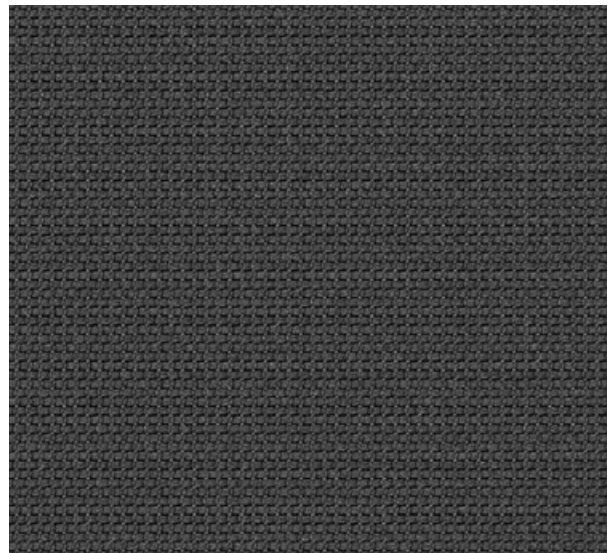

M24

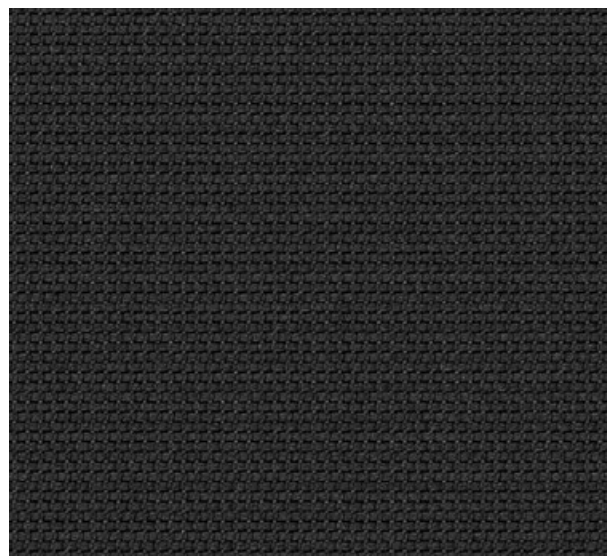

M20

**Material:** 100 % Polyester (Trevira CS)  
**Gewicht:** 405 g/lfm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: NFP 92-503/504/505 M1;  
DIN 4102-B1; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFFSR; UNI Class 1.IM  
**Umweltzertifikate:** Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

**Material:** 100 % polyester (Trevira CS)  
**Weight:** 405 g/lin m  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 70,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: NFP 92-503/504/505 M1;  
DIN 4102-B1; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFFSR; UNI Class 1.IM  
**Environmental certificates:** Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

**Composition :** 100 % polyester (Trevira CS); **Poids :** 405 g/ml;  
**Nombre de tours d'abrasion**  
(EN ISO 12947-2, Martindale) : 70.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-8  
Répond aux normes **anti-feu\*** : NFP 92-503/504/505 M1; DIN 4102-B1;  
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFFSR; UNI Class 1.IM  
**Certificats écologiques :** Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

**Materiaal:** 100 % polyester (Trevira CS)  
**Gewicht:** 405 g/str.m  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: NFP 92-503/504/505 M1;  
DIN 4102-B1; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFFSR; UNI Class 1.IM  
**Milieucertificaten:** Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

**Materiaal:** 100 % polyester (Trevira CS)  
**Gewicht:** 405 g/str.m  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: NFP 92-503/504/505 M1;  
DIN 4102-B1; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFFSR; UNI Class 1.IM  
**Milieucertificaten:** Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

**Material:** 100% poliester (Trevira CS)  
**Peso:** 405 g/m.l.  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 70.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-8  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: NFP 92-503/504/505 M1;  
DIN 4102-B1; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFFSR; UNI Class 1.IM  
**Certificado medioambiental:** Oekotex Standard 100, EU Ecolabel

# Leder [0]




PL102




PL103



PL104



PL101



PL105



PL106




PL107




PL108



PL109



PL110



PL111



PL112



PL113



PL114



PL116

Leder ist ein Naturprodukt. Natürliche Merkmale wie Insektenstiche, kleine Verwachsungen und Farbschattierungen geben dem Material seine unverwechselbare Note. Sie beweisen die Echtheit und Einmaligkeit und können daher nicht Grund einer Reklamation sein.

**Stärke:** ca. 1,2 mm

**Reibechtheit** (EN ISO 11640): 500 Touren trocken  $\geq 4$ ; 250 Touren nass  $\geq 3-4$ ;

80 Touren Schweiß pH9  $\geq 3-4$

**Lichtehtheit** (EN ISO 105-B02):  $\geq 5$

Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2

Leather is a natural product. Natural features such as insect bites, small deformities and colour shading give the material its distinctive character. The leather's authentic character is thus not grounds for complaint.

**Thickness:** approx. 1.2 mm

**Fastness to abrasion** (EN ISO 11640): 500 cycles dry  $\geq 4$ ; 250 cycles wet  $\geq 3-4$ ;

80 cycles sweat pH9  $\geq 3-4$

**Light fastness** (EN ISO 105-B02):  $\geq 5$

Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2

Le cuir est un produit naturel pouvant comporter des aspérités dues aux piqûres d'insectes et blessures de l'animal. Les nuances issues de ces aspérités confèrent au cuir une note inimitable et unique. Elles prouvent sa valeur originale et authentique, et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation.

**Épaisseur** : env. 1,2 mm

**Résistance à la friction** (EN ISO 11640) : 500 tours secs  $\geq 4$ ; 250 tours humides  $\geq 3-4$ ;

80 tours sudation pH9  $\geq 3-4$

**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) :  $\geq 5$

Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2

Leder is een natuurprodukt. Natuurlijke kenmerken zoals beschadigingen door insectenbeten kunnen nimmer aanleiding zijn voor reclamatie.

**Dikte:** ca. 1,2 mm

**Wrijvingsechtheid** (EN ISO 11640): 500 toeren droog  $\geq 4$ ; 250 toeren nat  $\geq 3-4$ ;

80 toeren zweet pH9  $\geq 3-4$

**Lichtehtheid** (EN ISO 105-B02):  $\geq 5$

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2

La pelle è un prodotto naturale. Le irregolarità naturali della pelle, punture di insetti, piccole cicatrici e variazioni di colore confermano l'autenticità del materiale e la sua particolarità. Pertanto non sono motivo di reclamo.

**Spessore:** ca. 1,2 mm

**Resistenza all'usura** (EN ISO 11640): 500 cicli asciutto  $\geq 4$ ; 250 cicli bagnato  $\geq 3-4$ ;

80 cicli sudore pH9  $\geq 3-4$

**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02):  $\geq 5$

Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2

La piel es un producto natural. Pequeñas marcas naturales en la superficie o el color le dan su toque personal a cada pieza. Demuestran la autenticidad y naturalidad de la piel y no pueden ser por ello motivo de reclamaciones.

**Espesor:** aprox. 1,2 mm

**Resistencia al frotamiento** (EN ISO 11640): 500 ciclos en seco  $\geq 4$ ;

250 ciclos en mojado  $\geq 3-4$ ; 80 ciclos con sudor pH9  $\geq 3-4$

**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02):  $\geq 5$

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2


# Serpentine [Premium]



**EP0118**



**EP0158**



**EP0198**



**EP0238**



**EP0358**



**EP0428**




**EP0438**



**EP0498**



**EP0678**



**EP0798**



**EP0928**



**EP0988**

Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

**Material:** 98 % Schurwolle, worsted, 2 % Nylon  
**Gewicht:** 850 g/lfm; **Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 3-4  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtecheit** (EN ISO 105-B02): 7  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B verklebt; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B unverklebt; SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung\*\*; BS 5852 crib 5 mit Ausrüstung\*\*

**Material:** 98 % new wool, worsted, 2 % nylon  
**Weight:** 850 g/lin m; **Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 45,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 3-4  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 7  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B adhered; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B Unadhered; SN 198 898 5.3 with treatment\*\*; BS 5852 crib 5 with treatment\*\*

**Composition :** 98 % laine New Zealand, 2 % nylon  
**Poids :** 850 g/ml ; **Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 45.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 3-4  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 7  
Répond aux normes **anti-feu\*** : NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B colle; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B non colle; SN 198 898 5.3 avec traitement\*\*; BS 5852 crib 5 mit avec traitement\*\*

**Materiaal:** 98 % New Zealand wol, 2 % nylon  
**Gewicht:** 590 g/str.m; **Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 3-4  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtecheit** (EN ISO 105-B02): 7  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B gelijmd; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B ongelijmd; SN 198 898 5.3 met behandeling\*\*; BS 5852 crib 5 met behandeling\*\*


**Materiale:** 98 % lana New Zealand; 2 % nylon  
**Peso:** 850 g/m; **Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 3-4  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 7  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B incollato; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B non incollato; SN 198 898 5.3 trattato ignifugo\*\*; BS 5852 crib 5 trattato ignifugo\*\*

**Material:** 98 % lana New Zealand, 2 % nilón  
**Peso:** 850 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 45.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 3-4  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-7  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: NF D 60 013; US Cal. Bull. 117-2013; EN 1021-1/2; ASTM E84 Class B sin pegar; IMO FTP Code 2010 Part 8; ÖNORM B2/Q1; BS 5852 part 1; UNI 9175 1IM; AS/NZS 3837 class 2; ASTM E84 Class B adherido; SN 198 898 5.3 con tratamiento\*\*; BS 5852 crib 5 con tratamiento\*\*


# Vanir (Premium)



**VA0113**



**VA0133**



**VA0193**



**VA0243**



**VA0293**



**VA0393**



**VA0363**




**VA0413**



**VA0443**



**VA0693**




**VA0883**




**VA0913**




**VA0943**



**VA0983**




**VA0733**



**VA0773**



**VA0373**



**VA0473**

Aufgrund der Exklusivität und Aktualität der Stoffe kann sich die Lieferzeit bei den Stoffen der Premiumpreisgruppe verlängern.

Due to the exclusivity and novelty of the fabrics, the delivery time for fabrics in the premium price group may be longer.

En raison de l'exclusivité et de la nouveauté des tissus, le délai de livraison peut être prolongé pour les articles de la gamme de prix Premium.

Vanwege de exclusiviteit en actualiteit van de stoffen kan de levertijd voor stoffen in de premium prijsgroep langer zijn.

Trattandosi di prodotti esclusivi e di attualità, la consegna dei tessuti della fascia di prezzo premium può richiedere tempi più lunghi.

Debido a la exclusividad y actualidad de la colección, el plazo de entrega de los tejidos del grupo de precios premium puede ser más largo.

**Material:** 92 % Schurwolle, 8 % Nylon

**Gewicht:** 780 g/lfm; **Breite:** 140 cm

**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 3-4

**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 6-7

Erfüllt folgende **Brandschutznormen:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unverklebt; ASTM E84 class B verklebt; BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung\*\*; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2. I; MO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 mit Ausrüstung\*\*; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1..

**Material:** 92% new wool, 8% nylon

**Weight:** 780 g/lin m; **Width:** 140 cm

**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles

**Pilling** (EN ISO 12945-2): 3-4

**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 6-7

Meets the following **Fire Resistance Standards\*:** AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A unadhered; ASTM E84 class B adhered; BS 5852 Crib 5 with treatment\*\*; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 with treatment\*\*; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONO RM B1 / Q1

**Composition :** 92 % laine vierge, 8 % nylon

**Poids :** 780 g/ml ; **Largeur :** 140 cm

**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000

**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 3-4

**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5

**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 6-7

Répond aux normes **anti-feu\*** : AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non colle; ASTM E84 class B colle; BS 5852 Crib 5 avec traitement\*\*; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 avec traitement\*\*; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1

**Materiaal:** 92 % scheerwol, 8 % nylon

**Gewicht:** 780 g/str.m; **Breedte:** 140 cm

**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 3-4

**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 6-7

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A ongelijmd; ASTM E84 class B gelijmd; BS 5852 Crib 5 met behandeling\*\*; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010: Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 met behandeling\*\*; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1

**Materiale:** 92 % lana vergine, 8 % nylon

**Peso:** 780 g/m; **Larghezza:** 140 cm

**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pilling** (EN ISO 12945-2): 3-4

**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 6-7

Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A non incollato; ASTM E84 class B incollato; BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo\*\*; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 se trattato ignifugo\*\*; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONORM B1 / Q1

**Material:** 92 % lana virgen, 8 % nilón; **Peso:** 780 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm

**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 3-4

**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 6-7

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***:

AS/NZS 3837 Class 2. ASTM E84 Class A sin pegar; ASTM E84 class B adherido; BS 5852 Crib 5 con tratamiento\*\*; BS 5852 Part 1. EN 1021-1/2; IMO FTP Code 2010:Part 8; NF D 60 013; SN 198 898 5.3 con tratamiento\*\*; UNI 9175 1IM; US Cal. Bull. 117-2013; ONO RM B1 / Q1


## Tempt (2)



**TE61169**



**TE65076**



**TE64118**



**TE60152**




**TE66129**



**TE66130**



**TE60900**



**TE60153**

**Material:** 100 % Polyester  
**Gewicht:** 504 g/lfm  
**Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Material:** 100 % polyester  
**Weight:** 504 g/lin m  
**Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 90,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Composition :** 100 % polyester  
**Poids :** 504 g/ml  
**Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 90.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-8  
Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Materiaal:** 100 % polyester  
**Gewicht:** 504 g/str.m  
**Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Materiale:** 100 % poliestere  
**Peso:** 504 g/m  
**Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Material:** 100 % poliester  
**Peso:** 504 g/m.l.  
**Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 90.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-8  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

# Remix [2]



21M (0123)



21Q (0143)



21U (0163)



21W (0393)



21Z (0223)



23A (0242)



23B (0233)



23C (0346)



23D (0516)



23E (0452)



23F (0252)



23H (0672)




22V (0612)



22A (0632)



22D (0662)



22W (0682)




21L (0823)



21P (0733)



21T (0753)



21H (0933)

**Material:** 90 % Wolle, 10 % Nylon

**Gewicht:** 415 g/lfm

**Breite:** 138 cm

**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4

**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4

**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5-7

Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2 BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

**Material:** 90 % natural wool, 10 % nylon

**Weight:** 415 g/lin m

**Width:** 138 cm

**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles

**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4

**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4

**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-7

Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

**Composition** : 90 % laine vierge, 10 % nylon

**Poids** : 415 g/ml

**Largeur** : 138 cm

**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000

**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4

**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4

**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-7

Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

**Materiaal:** 90 % zuiver shearwol, 10 % nylon

**Gewicht:** 415 g/str.m

**Breedte:** 138 cm

**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4

**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4

**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-7

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

**Materiale:** 90 % pura lana vergine, 10 % nylon

**Peso:** 415 g/m

**Larghezza:** 138 cm

**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4

**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4

**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-7

Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83

**Material:** 90 % lana virgen, 10 % nylon

**Peso:** 415 g/m.l.

**Ancho:** 138 cm

**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000

**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4

**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4

**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-7

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; Section 1, Ignition Sources 0,1; ÖNORM B3825; UNI 9175-Metodo CSE RF/83


# Nobel [2]




**NO61298**



**NO61299**



**NO60348**



**NO60352**



**NO62136**



**NO63141**



**NO64272**



**NO66268**




**NO61295**



**NO68303**



**NO68304**



**NO60355**

**Material:** 100 % New Zealand Wolle  
**Gewicht:** 820 g/lfm; **Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtehtheit** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
**Umweltzertifikate:** Oekotex Standard 100

**Material:** 100 % New Zealand Wool  
**Weight:** 820 g/lin m; **Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 75,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2;  
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
**Environmental certificates:** Oekotex Standard 100


**Composition :** 100 % laine New Zealand  
**Poids :** 820 g/ml ; **Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 75.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-7  
Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2;  
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
**Certificats écologiques :** Oekotex Standard 100

**Materiaal:** 100 % New Zealand wol  
**Gewicht:** 820 g/str.m; **Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtehtheid** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
**Milieucertificaten:** Oekotex Standard 100

**Materiale:** 100 % lana New Zealand  
**Peso:** 820 g/m; **Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2;  
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
**Certificazioni ambientali:** Oekotex Standard 100


**Material:** 100 % lana New Zealand  
**Peso:** 820 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 75.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-7  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2;  
CA TB 117-2013; BS 5852 Crib 5; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME  
**Certificado medioambiental:** Oekotex Standard 100

# Lederimitat [4]

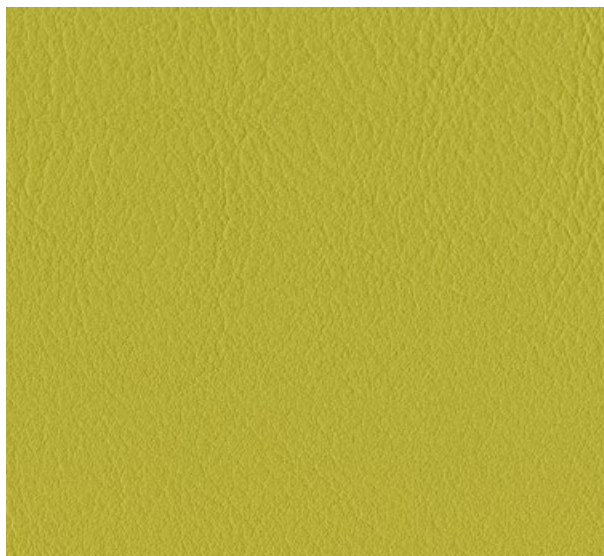


4KP

(F6800027)

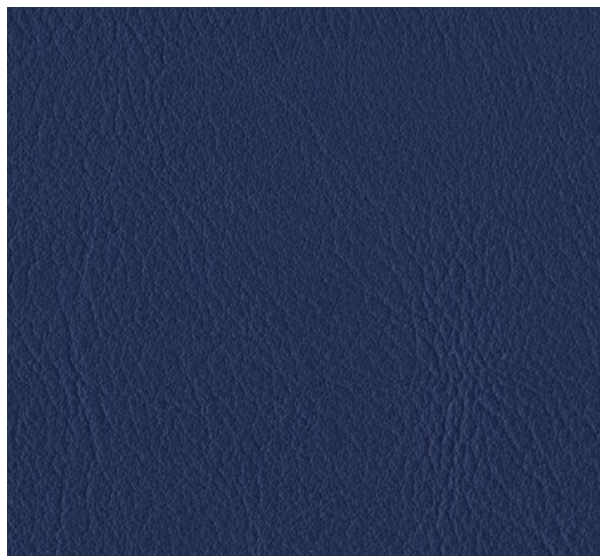


4KO

(F6800025)

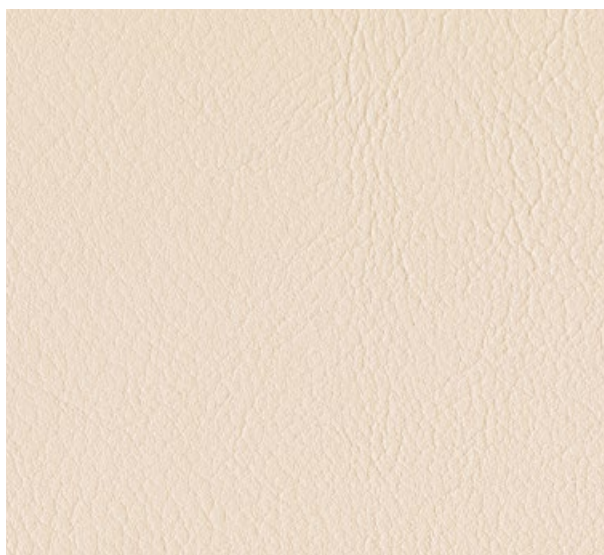


4KN

(F6800022)

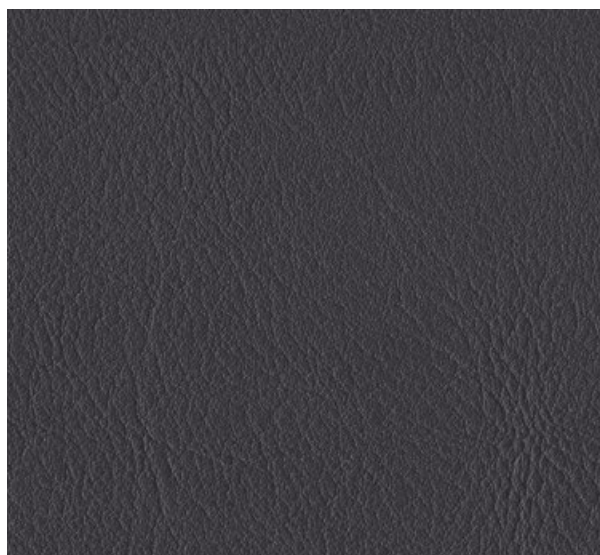

4KM

(F6800031)

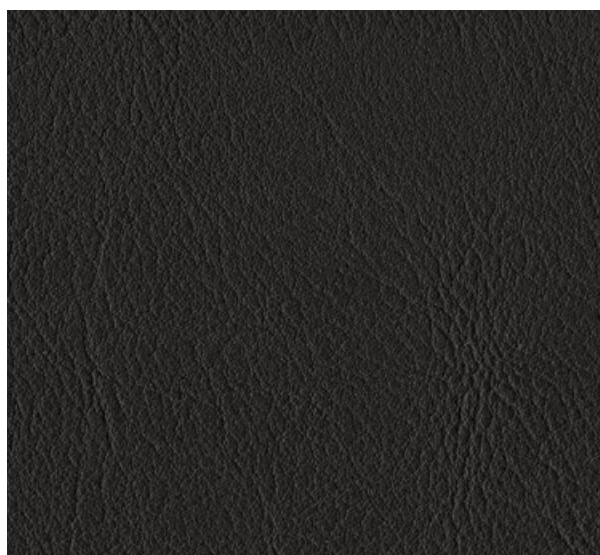

4KL

(F6800032)

**Material:**

84 % Deckschicht (80 % natürliche und nachwachsende, 20 % erdölbasierte Rohstoffe)

16 % Trägermaterial: Bio-Baumwolle

**Gewicht:** 1.015 g/lfm

**Breite:** 137 cm

**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Lichtehtheit** (EN ISO 105-B02): 5

Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2

**Material:**

84 % top layer (80 % natural and renewable, 20 % petroleum-based raw materials)

16 % substrate: organic cotton

**Weight:** 1,015 g/lin m

**Width:** 137 cm

**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 150,000 cycles

**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5

Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2

**Composition :**

84 % couche de recouvrement (80 % de matières premières naturelles et renouvelables,

20 % de matières premières à base d'huile), 16 % de matériaux porteurs : coton biologique

**Poids :** 1.015 g/ml

**Largeur :** 137 cm

**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 150.000

**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5

**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5

Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2

**Materiaal:**

84 % bedekking (80 % natuurlijk en bijkleurend, 20 % aardolie gebaseerde grondstof)

16 % dragermateriaal: bio-katoen

**Gewicht:** 1.015 g/str.m

**Breedte:** 137 cm

**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Lichtehtheid** (EN ISO 105-B02): 5

Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2

**Materiale:**

84 % superficie (80 % naturale e rinnovabile, 20 % materie prime derivate da petrolio)

16 % supporto in cotone bio

**Peso:** 1.015 g/m

**Larghezza:** 137 cm

**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5

**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5

Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2

**Material:**

84 % capa exterior (80 % natural y reciclable, 20 % materias primas deribadas del petroleo)

16 % capa interior; algodón orgánico

**Peso:** 1.015 g/m.l.

**Ancho:** 137 cm

**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 150.000

**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5/4-5

**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5

El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2

# Umber (4)



UM2538\_60335  



UM2539\_60336 



UM2539\_60337 



UM2537\_60999 



UM2537\_61276  



UM2538\_61277 



UM2537\_61273  



UM2538\_61274 



UM2539\_61275 



UM2539\_61278  



UM2537\_61265  



UM2538\_62135  



UM2538\_62139  



UM2538\_62137 




UM2538\_63128  



UM2539\_62138  



UM2539\_61279 




UM2538\_64256 



UM2539\_64257  



UM2539\_63129  



UM2538\_64258 ✓




UM2539\_64259 ✓



UM2539\_64260 ✓



UM2539\_64261 ✓



UM2539\_67129 ✓



UM2539\_67130 ✓



UM2538\_66251 ✓



UM2539\_66252 ✓



UM2539\_66244 ✓



UM2539\_66253 ✓



UM2537\_68281 ✓



UM2538\_68282 ✓



UM2539\_68267 ✓



UM2538\_68278 ✓



UM2539\_68279 ✓



UM2539\_68280 ✓

✓ Standardfarben | Standard colours | Couleurs standard | Standaardkleuren | Colori standard | Colores estándar

✓ Trendfarben | Trend colours | Couleurs tendance | Trendkleuren | Colori di tendenza | Colores de tendencia

✓ **Erweiterte Standardfarben** (+ 2 Wochen Lieferzeit + Aufpreis)  
**Extended standard colours** (+ 2 weeks delivery time + surcharge)  
**Couleurs standard étendues** (+ 2 semaines de délai de livraison + supplément)  
**Uitgebreide standaardkleuren** (+ 2 weken levertijd + toeslag)  
**Colori standard estesi** (+ 2 settimane di tempo di consegna + supplemento)  
**Colores estándar ampliados** (+ 2 semanas de plazo de entrega + recargo)

# Umber (4)

**Material:** 85 % New Zealand Wolle, 15 % Polyamid  
**Gewicht:** 535 g/lfm  
**Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pilling/Knötchenbildung** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5-6  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;  
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

**Material:** 85 % New Zealand Wool, 15 % polyamide  
**Weight:** 535 g/lfm  
**Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-6  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

**Composition :** 85 % laine New Zealand, 15 % polyamide  
**Poids :** 535 g/lfm  
**Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-6  
Répond aux normes **anti-feu** : EN 1021, part 1 & 2 ; BS 5852 Part 1 0,1 ;  
BS 5852 Crib 5 ; CA TB 117-2013 ; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME


**Materiaal:** 85 % New Zealand wol, 15 % polyamide  
**Gewicht:** 535 g/lfm  
**Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-6  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen**: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

**Materiale:** 85 % lana New Zealand, 15 % poliammide  
**Peso:** 535 g/lfm  
**Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-6  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione**: EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1;  
BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME


**Material:** 85 % lana New Zealand, 15 % poliamida  
**Peso:** 535 g/lfm  
**Ancho:** 140 cm  
**Número de fricciones** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-6  
El material cumple con las **normas de protección contra incendios**: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; BS 5852 Crib 5; CA TB 117-2013; Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME




# Cyber [4]



CY1101



CY1102



CY2401




CY1803




CY1701




CY2301




CY1302




CY1802




CY2001



CY1201



CY2701



CY2201

**Material:** 100 % post-consumer recycled Polyester  
**Gewicht:** 570 g/lfm; **Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtecktheit** (EN ISO 105-B02): 7-8  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***:  
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013  
**Umweltzertifikate:** Oekotex Standard 100

**Material:** 100 % post-consumer recycled polyester  
**Weight:** 570 g/lin m; **Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 120,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 7-8  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***:  
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013  
**Environmental certificates:** Oekotex Standard 100


**Composition :** 100 % polyester recyclé post-consommation  
**Poids :** 570 g/ml ; **Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 120.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 7-8  
Répond aux normes **anti-feu\*** :  
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013  
**Certificats écologiques :** Oekotex Standard 100

**Materiaal:** 100 % post-consumer gerecycled polyester  
**Gewicht:** 570 g/str.m; **Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtecktheid** (EN ISO 105-B02): 7-8  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***:  
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013  
**Milieucertificaten:** Oekotex Standard 100


**Materiale:** 100 % poliestere riciclato post-consumo  
**Peso:** 570 g/m; **Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 7-8  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***:  
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013  
**Certificazioni ambientali:** Oekotex Standard 100

**Material:** 100 % poliester reciclado post-consumo  
**Peso:** 570 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 120.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 7-8  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***:  
EN 1021, part 1 & 2; CA TB 117-2013  
**Certificado medioambiental:** Oekotex Standard 100


# Cura [4]




CU60112




CU60110



CU60019




CU60111




CU61168




CU61169




CU68186




CU68182




CU64196



CU64195




CU68187




CU66169



CU62083




CU62082



CU68181



CU66166



CU62084

**Material:** 98 % recyceltes Polyester, 2 % Polyester  
**Gewicht:** 420 g/lfm  
**Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Material:** 98 % recycled polyester, 2 % polyester  
**Weight:** 420 g/lin m  
**Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Composition :** 98 % polyester recyclé, 2 % polyester  
**Poids :** 420 g/ml  
**Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-8  
Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Materiaal:** 98 % gerecycled polyester, 2 % polyester  
**Gewicht:** 420 g/str.m  
**Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Materiale:** 98 % poliestere riciclato, 2 % poliestere  
**Peso:** 420 g/m  
**Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-8  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

**Material:** 98 % políester reciclado, 2 % políester  
**Peso:** 420 g/m.l.  
**Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-8  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852 Part 1 0,1; CA TB 117-2013

# Fame (4)



4FA\_F60005



4FA\_F60078




4FA\_F60003




4FA\_F60999




4FA\_F64169



4FA\_F64089



4FA\_F63076



4FA\_F64167



4FA\_F67068



4FA\_F67004




4FA\_F61133



4FA\_F60051



4FA\_F66130



4FA\_F60017



4FA\_F66005

**Material:** 95 % Wolle, 5 % Polyamid  
**Gewicht:** 630 g/lfm; **Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtehtheit** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

**Material:** 95 % natural wool, 5 % polyamide  
**Weight:** 630 g/lin m; **Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

**Composition :** 95 % laine vierge, 5 % polyamide  
**Poids :** 630 g/ml ; **Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 200.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-7  
Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

**Materiaal:** 95 % zuiver scheerwol, 5 % polyamide  
**Gewicht:** 630 g/str.m; **Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtehtheid** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

**Materiale:** 95 % pura lana vergine, 5 % poliammide  
**Peso:** 630 g/m; **Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

**Material:** 95 % lana virgen, 5 % poliamida  
**Peso:** 630 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 200.000  
**Pilling**/frisado (EN ISO 12945-2): 4  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-7  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; Section 4, Ignition Sources 5; CA TB 117-2013; BS 476 Part 7, class 1;  
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME; ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK

## Step / Step Melange [4]



4ST\_2440\_60004



4ST\_2441\_60004



4ST\_2442\_60021




4ST\_2440\_60999




4ST\_2440\_66152



4ST\_2442\_66152



4ST\_2441\_68118



4ST\_2440\_68158



4ST\_2440\_60090




4ST\_2442\_60090



4ST\_2440\_60092



4ST\_2442\_60092



4ST\_2440\_62057

**Material:** 100 % Polyester (Trevira CS)  
**Gewicht:** 470 g/lfm; **Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtehtheit** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

**Material:** 100 % polyester (Trevira CS)  
**Weight:** 470 g/lin m; **Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

**Composition** : 100 % polyester (Trevira CS)  
**Poids** : 470 g/ml ; **Largeur** : 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5/7  
Répond aux normes **anti-feu\*** : 4102 : B1; NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2;  
BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

**Materiaal:** 100 % polyester (Trevira CS)  
**Gewicht:** 470 g/str.m; **Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtehtheid** (EN ISO 105-B02): 5/7  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

**Materiale:** 100 % poliestere (Trevira CS)  
**Peso:** 470 g/m; **Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5/7  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: 4102: B1; NFP 92-503/504/505 M1;  
EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5; UNI 9175-CSE RF4/83: Class I;  
Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

**Material:** 100 % poliester (Trevira CS)  
**Peso:** 470 g/m.l.; **Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5/7  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: 4102: B1;  
NFP 92-503/504/505 M1; EN 1021, part 1 & 2; BS 5852: 1990; section 4, crib 5;  
UNI 9175-CSE RF4/83: Class I; Calif.Tech. Bull.117,E; ÖNORM B3825: Q1

# Atlantic [9]



9AT\_A60063



9AT\_A60011




9AT\_A60025



9AT\_A60999



9AT\_A60141




9AT\_A66063



9AT\_A66057



9AT\_A66041




9AT\_A64117




9AT\_A64089



9AT\_A63057



9AT\_A64092



9AT\_A68054

**Material:** 100 % Polyester  
**Gewicht:** 530 g/lfm  
**Breite:** 150 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

**Material:** 100 % polyester  
**Weight:** 530 g/lin m  
**Width:** 150 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 110,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK


**Composition :** 100 % polyester  
**Poids :** 530 g/ml  
**Largeur :** 150 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 110.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-7  
Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2; EN 13501-1 B-s1, d0;  
Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

**Materiaal:** 100 % polyester  
**Gewicht:** 530 g/str.m  
**Breedte:** 150 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK


**Materiale:** 100 % poliestere  
**Peso:** 530 g/m  
**Larghezza:** 150 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

**Material:** 100 % poliester  
**Peso:** 530 g/m.l.  
**Ancho:** 150 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 110.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-7  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2;  
EN 13501-1 B-s1, d0; Calif.Tech.Bull.117,E; ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK

# Nova [9]



91P (21)




91F (15)



91I (13)



91L (10)




91S (50)



91Q (22)



91E (610)




91J (71)




91U (64)



91W (65)



91A (81)



91D (82)

**Material:** 100 % Polyester  
**Gewicht:** 560 g/lfm  
**Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/5  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2

**Material:** 100 % polyester  
**Weight:** 560 g/lin m  
**Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2


**Composition :** 100 % polyester  
**Poids :** 560 g/ml  
**Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5-7  
Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2

**Materiaal:** 100 % polyester  
**Gewicht:** 560 g/str.m  
**Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2

**Materiale:** 100 % poliestere  
**Peso:** 560 g/m  
**Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5-7  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2


**Material:** 100 % poliester  
**Peso:** 560 g/m.l.  
**Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5-7  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2

# Phoenix [9]

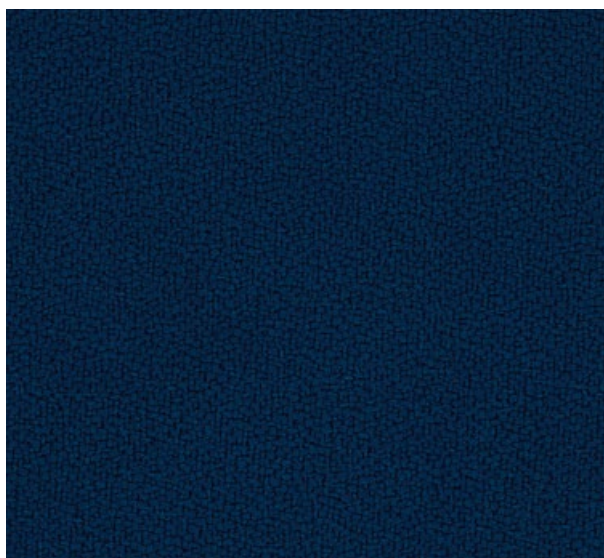


9P1

(YP026)

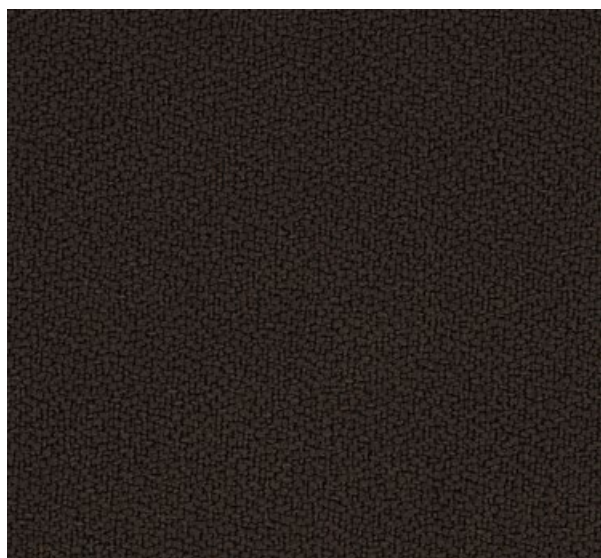

9P3

(YP046)

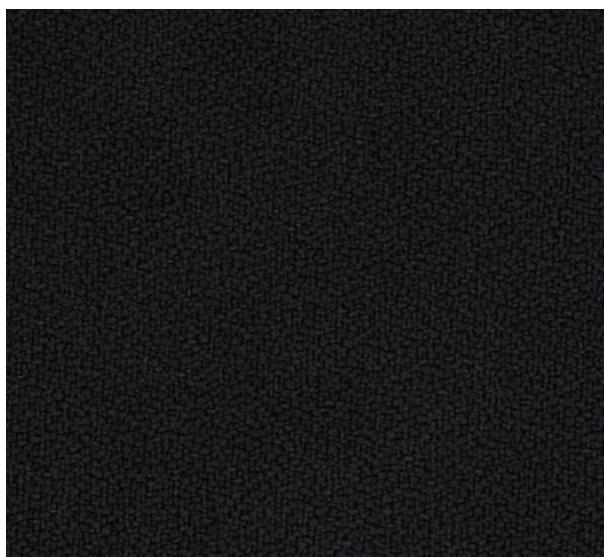

9P2

(YP009)

**Material:** 100 % Polyester  
**Gewicht:** 399 g/lfm  
**Breite:** 140 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$   
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 6  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

**Material:** 100 % polyester  
**Weight:** 399 g/lin m  
**Width:** 140 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100,000$  cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 6  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

**Composition :** 100 % polyester  
**Poids :** 399 g/ml  
**Largeur :** 140 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) :  $\geq 100.000$   
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 6  
Répond aux normes **anti-feu\*** :  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

**Materiaal:** 100 % polyester  
**Gewicht:** 399 g/str.m  
**Breedte:** 140 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$   
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 6  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

**Materiale:** 100 % poliestere  
**Peso:** 399 g/m  
**Larghezza:** 140 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$   
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 6  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

**Material:** 100 % poliester  
**Peso:** 399 g/m.l.  
**Ancho:** 140 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$   
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 6  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***:  
EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard

# Era [9]




CSE46



CSE43



CSE44



CSE14



CSE40



CSE39



CSE45



CSE13



CSE03




CSE34




CSE02



CSE21



CSE25



CSE29



CSE26




CSE28



CSE33



CSE36



CSE01



CSE31



**CSE41**



**CSE19**



**CSE23**



**CSE11**



**CSE38**



**CSE20**



**CSE42**

**Material:** 100 % Polyester; **Gewicht:** 448 g/lfm, **Breite:** 140 cm,  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$ , **Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 4-5,  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 5,  
 Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

**Material:** 100 % polyester, **Weight:** 448 g/lin m, **Width:** 140 cm,  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$  cycles, **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5,  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4, **Light fastness** (EN ISO 105-B02): 5,  
 Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176  
 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0


**Composition :** 100 % polyester, **Poids :** 448 g/ml, **Largeur :** 140 cm,  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) :  $\geq 100.000$ , **Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 4-5,  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4, **Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 5,  
 Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

**Materiaal:** 100 % polyester, **Gewicht:** 448 g/str.m, **Breedte:** 140 cm,  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$ , **Pluizen** (EN ISO 12945-2): 4-5,  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4, **Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 5,  
 Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
 BS 7176 Low Hazard; EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0


**Materiale:** 100 % poliestere, **Peso:** 448 g/m, **Larghezza:** 140 cm,  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$ , **Pilling** (EN ISO 12945-2): 4-5,  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4, **Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 5,  
 Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0

**Material:** 100 % poliester, **Peso:** 448 g/m.l., **Ancho:** 140 cm,  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale):  $\geq 100.000$ , **Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 4-5,  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4, **Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 5,  
 El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2; BS 7176 Low Hazard;  
 EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0; EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0


# One [9]

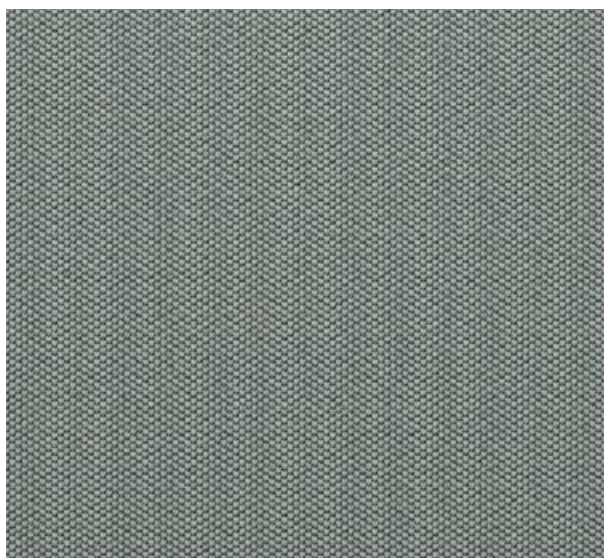


ON8532

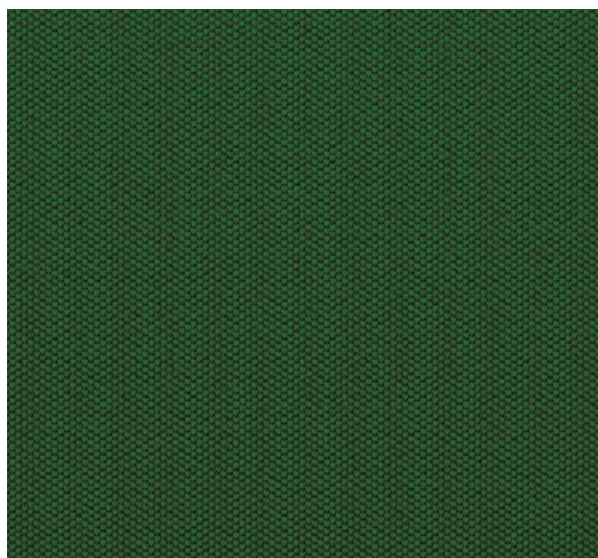


ON7029

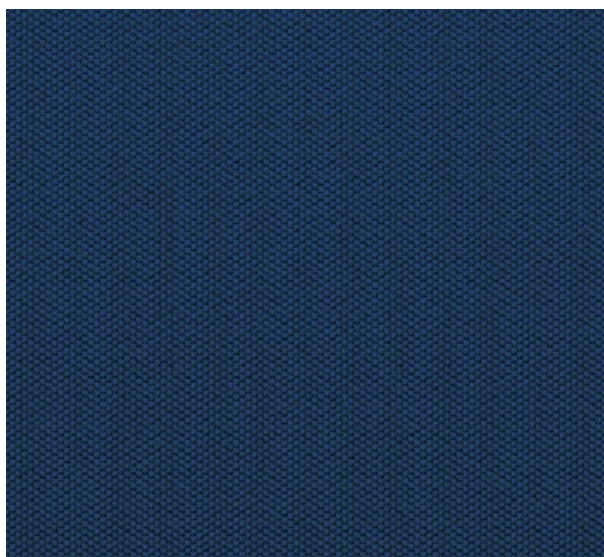

ON6017

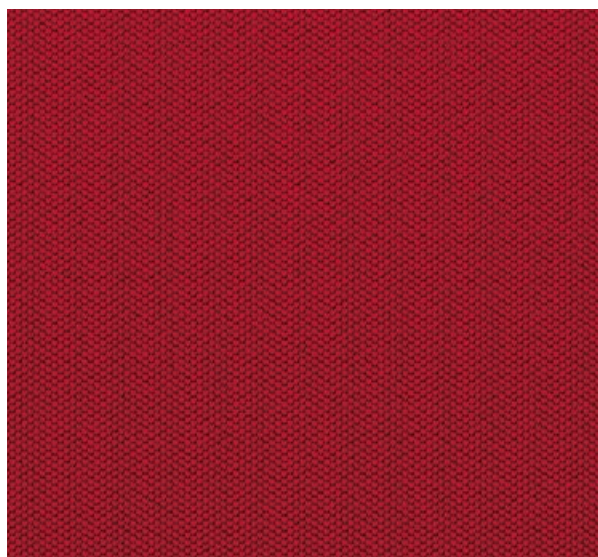

ON4528

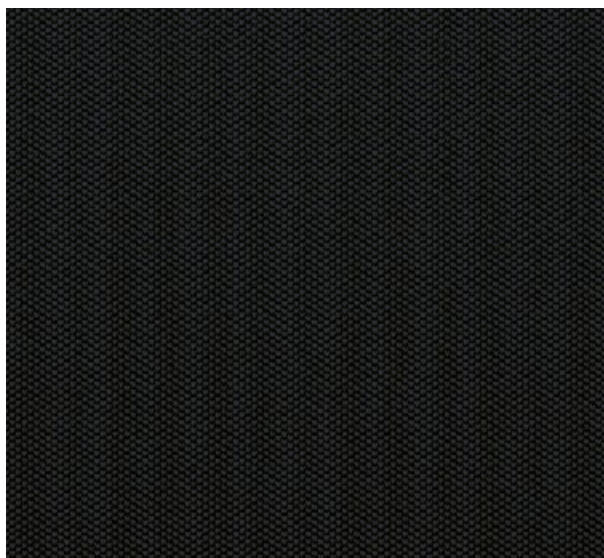

ON8033

**Material:** 100 % recyceltes Polyester  
**Gewicht:** 525 g/lfm; **Breite:** 150 cm  
**Scheuertouren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling**/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5  
**Reibechtheit** nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheit** (EN ISO 105-B02): 6  
Erfüllt folgende **Brandschutznormen\***: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;  
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM  
**Umweltzertifikate:** Oekotex Standard 100

**Material:** 100 % recycled polyester  
**Weight:** 525 g/lin m; **Width:** 150 cm  
**Abrasion resistance** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 5  
**Fastness to abrasion** wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Light fastness** (EN ISO 105-B02): 6  
Meets the following **Fire Resistance Standards\***: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;  
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM  
**Environmental certificates:** Oekotex Standard 100

**Composition :** 100 % polyester recyclé  
**Poids :** 525 g/ml; **Largeur :** 150 cm  
**Nombre de tours d'abrasion** (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000  
**Boulochage** (EN ISO 12945-2) : 5  
**Résistance à la friction** à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5  
**Tenue à la lumière** (EN ISO 105-B02) : 6  
Répond aux normes **anti-feu\*** : EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;  
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM  
**Certificats écologiques :** Oekotex Standard 100

**Materiaal:** 100 % gerecycled polyester  
**Gewicht:** 525 g/str.m; **Breedte:** 150 cm  
**Aantal toeren** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pluizen** (EN ISO 12945-2): 5  
**Wrijvingsechtheid** nat/droog (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Lichtechtheid** (EN ISO 105-B02): 6  
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen\***: EN 1021, part 1 & 2;  
CRIB 5; BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM  
**Milieucertificaten:** Oekotex Standard 100

**Materiale:** 100 % poliestere riciclato  
**Peso:** 525 g/m; **Larghezza:** 150 cm  
**Resistenza all'usura** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling** (EN ISO 12945-2): 5  
**Resistenza allo sfregamento** bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Solidità alla luce** (EN ISO 105-B02): 6  
Rispetta le seguenti **norme anticombustione\***: EN 1021, part 1 & 2; CRIB 5;  
BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM  
**Certificazioni ambientali:** Oekotex Standard 100

**Material:** 100 % poliester reciclado  
**Peso:** 525 g/m.l.; **Ancho:** 150 cm  
**Ciclos de frotamiento** (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000  
**Pilling/frisado** (EN ISO 12945-2): 5  
**Resistencia a la abrasión** mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5  
**Resistencia a la luz** (EN ISO 105-B02): 6  
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego\***: EN 1021, part 1 & 2;  
CRIB 5; BS 7176 Medium Hazard; California TB117; Class Uno UNI 9175 Class 1 IM  
**Certificado medioambiental:** Oekotex Standard 100