


6281

16281 
solo su richiesta

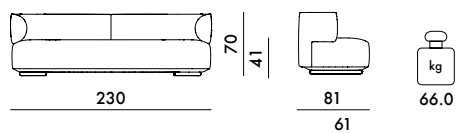

STRUTTURA

Acciaio verniciato

SEDUTA E SCHIENALE

Poliuretano rivestito in tessuto

Texture



Chenille




Bouclé



Versione resistente al fuoco

TESSUTO CHENILLE/BOUCLÉ - UK Standard BS 5852 S5, S.I. 1324
Test di reazione al fuoco IT UNI 9175, EN1021 classe 11M MI1848D20D11M00032 (CHENILLE);
classe 11M MI1848D20D11M00033 (BOUCLÉ)
TESSUTO TEXTURE - UK Standard BS 5852 S5, S.I. 1324



6281	1	77.0	1.430	233X84X73
16281	1	77.0	1.430	233X84X73

EN 1022:2005	Conforme
EN 1728:2012+AC2013	livello raggiunto
6.6	(livello massimo) L2
6.10	(livello massimo) L2
6.11	(livello massimo) L2
6.15	(livello massimo) L2
6.16	(livello massimo) L2
6.17	(livello massimo) L2
6.18	(livello massimo) L2
6.20	(livello massimo) L2
6.25	(livello massimo) L2
6.26	(livello massimo) L2